

暗証番号式玄関鍵edロックPLUSのご使用方法

室外からの操作方法

【解錠方法】

1. 起動ボタン（左下の黒いボタン）を押し、暗証番号を下記の順で入力します。

今お使いの暗証番号 + *

2. 光った数字を押します。（毎回ランダムに4つの数字が光ります。）

【施錠方法】

1. 起動ボタン（左下の黒いボタン）を押します。



暗証番号の変更方法（4～12桁まで設定できます。5桁以上をお勧めします）

必ず、玄関ドアを開けた状態で変更を行い、手順7の動作確認を行ってからドアを閉めてください。

1. 上記【解錠方法】の通り、解錠します。初回は、初期設定暗証番号を【今お使いの暗証番号】としてください。
2. 解錠している間に、起動ボタン（左下の黒いボタン）を長押しします。
3. 画面が切り替わるので、下記の通りに押します。

* + 1 + ST + ST

4. 続けて新しい暗証番号 + * を入力します。
5. もう一度、新しい暗証番号 + * を入力します。
6. 「ピー」音とともにテンキー上部の青ランプが点灯すれば、暗証番号の変更作業は終了です。
7. 続けてドアを開けた状態で、動作確認（新暗証番号での開錠・施錠および旧暗証番号が使用不可）を行ってください。

※注意！

下記のようなわかりやすい暗証番号は安全の為設定は出来ません。
「1111」のような同じ数字が連続する番号
「1234」のような1から始まる連続する番号



※操作が間違っていたりすると「ピー」音が鳴らず解錠できません。

その場合にはもう一度上記1の手順からやり直してください。

※暗証番号が分からなくなり、弊社担当者が開錠に向く場合は、下記出張料を請求させていただきます。

【営業時間内】5,000円（税抜）【営業時間外】15,000円（税抜）

電池の交換の方法

使用頻度が少なく、電池の消耗がない場合でも電池端子のサビなどで作動しなくなることがありますので、1年で電池交換してください。

1. 上記【解錠方法】の通りに解錠します。
2. 解錠している間に起動ボタン（左下の黒いボタン）を長押しします。
3. テンキーが光るので、もう一度起動ボタンを長押しします。
4. 電池マークが点滅するので、下方の電池カバーを外し、交換します。


なお、電池交換しても暗証番号はそのまま使えます。動作確認はドアを開けた状態で行ってください。



単三アルカリ電池が使える



初回開錠方法⇒

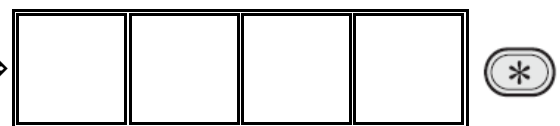

ご案内した暗証番号

〒204-0004 東京都清瀬市野塩5-288-5
株式会社住研コンサル 秋津店
TEL: 042-492-8800 FAX: 042-492-5577
mail: chintai-info@jukenzc.com HP: http://jukenzc.com/
定休日: 毎週火曜・水曜（11月～3月は水曜のみ）
営業時間: 10時30分～17時（12時～13時は受付時間外）